らくらく!
かんたん設定ガイド

GW-US300MiniW

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-04-TN-GW-US300MiniW

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☑ らくらく！かんたん設定ガイド（本紙）
☐ USB延長ケーブル
☐ GW-US300MiniW（本製品）
☐ 安全に関する説明書
☐ CD-ROM
（ソフトウェア＆ユーザーズ・マニュアル）
☐ 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

☐ 利用可能なCD/DVDドライブとUSBポートのあるコンピュータ

困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）をご参照ください。

ご注意

ブロードバンドルータや無線アクセスポイントのセットアップが済んでいないときは先に済ませてください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。
※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時的またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参 照してください。
※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
※USBハブやUSB延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
※Windows Vistaご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator（アドミニストレータ）」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

	クリック		キーボードを使用して入力します。
	ダブルクリック		確認します。
	右クリック	①②	設定する順番

ドライバとユーティリティのインストール

まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。

① コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。

▼

「らくらく!音声ガイダンス」が表示されます。

※Windows Vistaをお使いのときは「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。「許可」をクリックして ② へ進んでください。以後、同様の画面が表示されたときは、画面の指示にしたがって進んでください。

「らくらく!音声ガイダンス」が表示されないときは
① マイコンピュータを開きます。 ② CD/DVDドライブをダブルクリックします。 ③「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

② ［ドライバインストール］をクリックします。

※ 開発中の画面を使用しているため、画面が変更になることがあります。

▼

インストールがはじまります。
※この作業には数分かかることがあります。

▼

「お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのUSBポートに取り付けてください。」が表示されます。

③ 本製品をコンピュータのUSBポートへ挿し込みます。

▼

「無線LANアダプタが取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」が表示されます。

▼

「インストールが終わりました。」が表示されます。

④ ［終了する］をクリックします。

⑤ CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

⑥ コンピュータを再起動します。

これでインストールは終わりです。続けてへ進んでください。

STEP 1 が手順通りに完了できないときは、付属CD-ROMマニュアルのトラブルシューティングを参照ください。

暗号化設定の準備

暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確かめて以下の表を埋めてください。
無線アクセスポイントの設定内容を確かめる方法は、無線アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

	名称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(イ)	SSID	
(ロ)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

暗号化設定

で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

※ 開発中の画面を使用しているため、画面が変更になることがあります。

1. システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

▼

ユーティリティが起動します。

2. 「AP一覧」タブをクリックします。

3. 表の（イ）と同じ「SSID」をクリックし、［プロファイルに追加］をクリックします。

▼
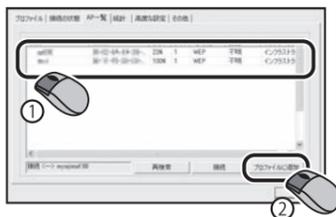
「プロファイルの追加」が表示されます。

※ 表の（イ）と同じ「SSID」が表示されないときは、付属CD-ROMのマニュアルにあるトラブルシューティングを参照ください。

4. ①「認証とセキュリティ」タブをクリックします。
②表の（ロ）の内容を「WPAプレシェアードキー」または「キー1」に入力します。
※どちらにも入力できないときは、暗号化設定が無効です。次の③へ進んでください。
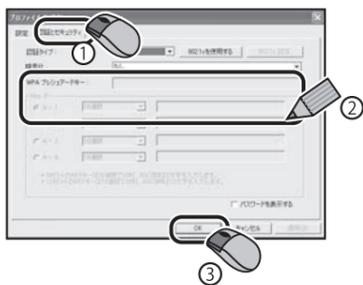
「WPAプレシェアードキー」

「キー1」

※「キー1」へ入力したときは、左のプルダウンメニューを以下のように切り替えてください。
- 「キー1」の文字数が10または26文字のときは「**16進数**」を選びます。
- 「キー1」の文字数が5または13文字のときは「**10進数**」を選びます。

③［OK］をクリックします。

5. 「プロファイル」タブをクリックします。

6. 「プロファイルリスト」で接続先を選び［有効にする］をクリックします。
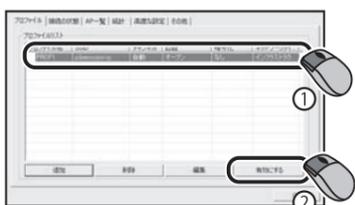
7. 選んだ接続先に緑色のチェックが付くことを確かめます。

チェックが赤色のときは STEP 2 と STEP 3 に間違いがないか再度確かめてください。

8. ［OK］をクリックしてユーティリティを閉じます。

接続の確認

1. WEBブラウザを起動します。
2. アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。
3. ホームページが表示されることを確かめてください。

ホームページが表示されないときは STEP 2 と STEP 3 に間違いがないか再度確かめてください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■詳細な説明
付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報（FAQ、よくある質問と答え）
ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。
http://faq.planex.co.jp/

■Q&Aコミュニティサイト
ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない･･･でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。
http://community.planex.co.jp/

■オンラインマニュアル
最新版のマニュアルを参照できます。
http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉
http://www.planex.co.jp/support/techform/ ［受付：24時間］

〈電話〉
サポートダイヤル:0570-064-707
［受付：月～金曜日、10～12時、13～17時］ ＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号:0570-088-194 ［受付：24時間］

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XPなど）
○ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
○ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

DA070402-GW-US300MiniW